

راهنمای مجموعه نرم افزارهای یکتاوب

جستجو

راهنمای آموزش و رفع اشکال | راه اندازی اولیه | راهنمای جامع برنامه | فهرست ابزارهای مدیریت | راهنمای الفبایی | مقالات متنوع
جستجو در راهنما | فهرست فایل ها | پرسش های متداول | تالار گفتگو | ارسال پیشنهادها و اشکالات | برگشت به پایگاه

راهنمای استفاده از کدهای نمایش محتوا (درج خودکار محتوا در میان مطالب و قالب های پایگاه)

Help Index

Admin Menu

- معرفی کدها
- کدهای نمایش مطالب
- کدهای نمایش مقالات
- کدهای نمایش اطلاعات نشریات
- سایر کدهای نمایش محتوا
- آشنایی با کد نویسی یکتاوب

درج خودکار محتوا در فایل های HTML قالب های سفارشی یا در میان مطالب و بلوک ها

برای جایگزینی و نمایش محتوای بانک های اطلاعاتی پایگاه در فایل های قالب، می توانید از متغیرهای تعریف شده بهره ببرید. (البته بسیاری از این متغیرها را می توانید بدون استفاده از قالب سفارشی و در بخش مدیریت مطالب هم استفاده کنید).

روش کار:

این متغیرها را می توانید به صورت عادی در میان مطالب یا بلوک ها استفاده کنید. اما دقت کنید که هنگام درج این کدها کادرهای ویرایش مطلب در حالت پیشرفته (HTML) نباشند (یعنی در حالت مشاهده کدهای html وارد شوند). همچنین در هنگام ساخت قالب هاب سفارشی می توانید از این کدها برای خودکار سازی نمایش محتوا در بخش هایی از آن ها استفاده کنید.

نمونه های این قالب را ببینید:

www.iust.ac.irwww.yektaweb.com

طرح بهسایت در سایت شرکت

کدهای جدید نمایش محتوا - بخش مطالب

کدهای جدید برای ساماندهی بهتر و سرعت اجرای بالاتر، جایگزین کدهای پیشین خواهند شد. این کدها را باید بین دو تگ زیر قرار دهید:

<!--AWT AWT-->

یا

[_CODE CODE_]

کدهای قابل استفاده در فایل های سفارشی قالب مدرن

کدهای جدید نمایش فهرست از محتویات پایگاه به صورت زیر هستند:

[_CODE __LIST_FROM_PAGES__ CODE_] : فهرست صفحات زیربخش : 3 سطحی

[_CODE __LIST_FROM_GENMENU__ CODE_] : نوار راهبری عمومی زیربخش 1: 3 سطحی

[_CODE __LIST_FROM_GENMENU_THIS_SEC__ CODE_] : نوار راهبری عمومی زیربخش فعلی: 3 سطحی

[_CODE __LIST_FROM_GENMENU_SID_5__ CODE_] : نوار راهبری عمومی زیربخش 5: 3 سطحی

[_CODE __LIST_FROM_TOPMENU__ CODE_] : منوی بالایی زیربخش: 2 سطحی -- غیر فعال است

[_CODE __LIST_FROM_SUBJECTS__ CODE_] : موضوعات کلی پایگاه: 2 سطحی -- غیر فعال است

استفاده از این کدها دو مزیت اصلی نسبت به کدهای قبلی دارد. اول اینکه فهرست ها بعد از تهیه شدن از بانک اطلاعاتی cache می شوند و سرعت لود را بالا می برند. دوم اینکه این کدها، فهرست ها را به صورت خالص و بدون UL اولیه نمایش می دهند تا شما بتوانید کلاس مورد نظر خود را برای UL تعریف کنید. نمونه زیر را ببینید:

```
<ul id="wrapper_menu_top">
[ __CODE__LIST_FROM_PAGES__CODE__ ]
[ __CODE__LIST_FROM_PAGES_SID_5__CODE__ ]
</ul>
```

که بعد از تفسیر در برنامه تبدیل می شود به:

```
<ul id="wrapper_menu_page">
<li><a href="#">منوی سطح اول</a>
<ul>
<li><a href="#">منوی سطح دوم</a></li>
<li><a href="#">منوی سطح دوم</a>
<ul>
<li><a href="#">منوی سطح سوم</a></li>
<li><a href="#">منوی سطح سوم</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
```

درج مطلب از فایل یا نشانی اینترنتی:

- برای درج خودکار محتوای یک فایل یا یک نشانی اینترنتی در میان فایل قالب می توانید از تگ FILEURL مانند زیر استفاده کنید:

```
[ __FILEURL ./files/site1/modern01/blocks_main_row1_fa.html FILEURL__ ]
```

استفاده کنید GLB_LANG برای ایجاد بلوک متناسب با زبان از

```
[ __FILEURL ./files/site1/modern01/blocks_main_row1_GLB_LANG.html FILEURL__ ]
```

یک امکان جدید و کاربردی برای ایجاد بلوک های متنی با حداکثر امکان سفارشی سازی، برای استفاده در ساخت قالب سفارشی:

[START__LIST__ ... __START]

کد مورد نظر شما (بلوک میانی)

[END__LIST] (انتهای بلوک)

مثلا می توانید از کد زیر در میان مطالب تایید شده توسط مدیر ارشد یا در فایل های قالب مدرن استفاده کنید:

```
[START__LIST__5__CNTS_FROM_PAGE__113__MAXW20__NOTAGS__VERIFY__ALL__START]
<div id='my_div'>
<div id='my_title'> __CNT_TITLE__ </div>
<div id='my_text'> __CNT_ABST__ </div>
[END__LIST]
```

[START__LIST__5__CNTS_FROM_SUBJECT__15__START]

```

<div class="tabs_yw_news">
  <div class="tabs_yw_news_img">
    <a href="__CNT_LINK__"></a>
  </div>
  <div class="tabs_yw_news_text"> <span>__CNT_DATE_FULL__</span>
    <div class="clr"></div>
    <div class="news_titler">__CNT_TITLER__</div>
    <h2>__CNT_TITLE__</h2>
    <div class="clr"></div>
    <p>__CNT_ABST__</p>
    <a href="__CNT_LINK__">ادامه...</a> </div>
  </div>

```

[END__LIST]

مواردی که در حال حاضر می توانید در بخش START کد استفاده کنید به ترتیب عبارتند از:
تعداد آیتم ها - محتوای مورد نظر - کد محتوا - حداکثر تعداد کلمات - حذف خودکار تگها

مواردی که در حال حاضر می توانید در بلوک میانی این کد استفاده کنید عبارتند از:

```

__CNT_TITLER__ روتیتر
__CNT_TITLE__ تیتر
__CNT_ABST__
__CNT_FULL__
__CNT_DATE__
__CNT_DATE_FULL__
__CNT_DAY__
__CNT_MONTH__
__CNT_LINK__
__CNT_PIC__

```

دقت کنید که این بلوک کد را فقط می توانید در فایل های tpl قالب های مدرن استفاده کنید.

برای فهرست کردن مطالب از چند صفحه یا موضوع هم می توانید مطالب را به صورت موضوع دسته بندی کنید و کد موضوع را به صورت
CNTS_FROM_SUBJECT__id جایگزین کنید. هم می توانید کد چند صفحه یا موضوع را با هم و مثلا به صورت CNTS_FROM_PAGE__113-120-134 وارد کنید.

برای نمایش مطالب از موضوعات فرعی به جای SUBJECT از SUBSUBJECT استفاده کنید.

برای نمایش مطالب تمام صفحات از کد CNTS_FROM_PAGE__ALL استفاده کنید.

برای نمایش مطالب تمام صفحات زیربخش دو از کد `__CNTS_FROM_PAGE__SID2` استفاده کنید.

برای نمایش مطالب پر بازدید تمام صفحات بدون توجه به تاریخ درج مطلب از کد `__CNTS_FROM_PAGE__TOP` استفاده کنید.

برای نمایش مطالب پر بازدید 30 روز اخیر (با توجه به تاریخ درج مطلب) تمام صفحات از کد `__CNTS_FROM_PAGE__TOP30` استفاده کنید. عدد 30 را می توانید به دلخواه تغییر دهید.

برای محدود کردن گزارش از زیربخش خاصی می توانید ALL انتهای کد فوق را به آی دی زیربخش مربوطه تغییر دهید. مثلا برای دریافت اخبار پر بازدید 90 روز اخیر زیربخش شماره 5 می توانید از کد زیر استفاده کنید:

```
[START__LIST__10__CNTS_FROM_PAGE__TOP90__MAXW20__NOTAGS____5__START]
```

```
<div id='my_div'>
```

```
<div id='my_title'> __CNT_TITLE__</div>
```

```
<div id='my_text'> __CNT_ABST__</div>
```

```
[END__LIST]
```

کدهای نمایش مقالات

```
[START__LIST__5__ARTICLES__PUBLISHED_VISITED__MAXW20__NOTAGS__START]
```

```
<div class="tabs_yw_news">
```

```
<div class="tabs_yw_news_text">
```

```
<div class="clr"></div>
```

```
<h2>__TITLE__</h2>
```

```
<div class="clr"></div>
```

```
<p>__ABST__</p>
```

```
<div class="clr"></div>
```

```
<p>__FIRST_AUTH__</p>
```

```
<p>__ALL_AUTHS__</p>
```

```
<div class="aview"><a href="__VIEW__">مشاهده چکیده</a> (__VNUM__)</div>
```

```
<div class="afile"><a href="__FILE__">دریافت فایل</a> (__DNUM__)</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
[END__LIST]
```

کلیدواژه های اصلی:

TITLE = عنوان مقاله

ABST = چکیده مقاله

SELECTED1 = برگزیده

برگزیده ویژه = SELECTED2

پربازدیدترین = VISITED

پربحثترین = COMMENTED

منتشر شده = PUBLISHED

پذیرفته شده = ACCEPTED

همه مقالات = ALL

پیوند دریافت فایل = FILE

کدهای عمومی انتقال محتوا**کلیدواژه های اصلی:**

عنوان مطلب = CTITLE

چکیده مطلب = CABST

عنوان و چکیده مطلب = CTITLE_ABST

متن کامل مطلب = CFULL

به مثالهای زیر دقت کنید:

برای نمایش عنوان 5 مطلب آخر از صفحه دارای کد 36 به همراه تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر به ترتیب تاریخ ورود:

```
[_CODE _5_CTITLE_FROM_PG_36_DATE_arrow_fa.gif_CODE_]
```

یا

```
<!--AWT _5_CTITLE_FROM_PG_36_DATE_arrow_fa.gif_AWT-->
```

برای نمایش عنوان 5 مطلب آخر از صفحه دارای کد 45 بدون بولد کردن عنوان:

```
[_CODE _5_CTITLE_FROM_PG_45_NODATE_____NOBOLD_CODE_]
```

برای نمایش چکیده‌ی 5 مطلب آخر از صفحه دارای کد 36 بدون نمایش تاریخ و شروع با علامت ستاره :

```
[_CODE _5_CABST_FROM_PG_36_NODATE_*_CODE_]
```

برای نمایش عنوان و چکیده‌ی 5 مطلب آخر از صفحه دارای کد 36 بدون نمایش تاریخ و شروع با علامت ستاره:

```
[_CODE _5_CTITLE_ABST_FROM_PG_36_NODATE_*_CODE_]
```

برای نمایش متن کامل 5 مطلب آخر از صفحه‌ی دارای کد 36 به همراه تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر:

```
[_CODE _5_CFULL_FROM_PG_36_DATE_arrow_en.gif_CODE_]
```

نمایش 10 عنوان و چکیده برای مطالب صفحه جاری (متغیر) بدون تاریخ و آیکن و خط جدا کننده با نمایش لینک ادامه مطلب برای مطالبی که چکیده دارند:

```
[_CODE _10_CTITLE_ABST_FROM_PG_{THIS_PG_ID}_NODATE_____CONTINUE_____CODE_]
```

برای نمایش متن کامل 5 مطلب آخر از صفحه‌ی دارای کد 36 به صورت جدول و **به همراه تصویر ضمیمه** و با تصویر پیش فرض cnt_pic.gif:

```
[_CODE _5_CFULL_FROM_PG_36_____cnt_pic.gif_____AS_TABLE_SHOW_CNTPIC_CODE_]
```

برای نمایش 5 چکیده مطلب از صفحه‌ی دارای کد 36 به صورت جدول (به صورت DIV با آی دی tabs_yw_news) و **به همراه تصویر ضمیمه** و با تصویر پیش فرض
:cnt_pic.gif

[_CODE_5_CABST_FROM_PG_36_cnt_pic.gif_AS_DIV_PIC_CODE_]

برای نمایش 5 چکیده مطلب از صفحه‌ی دارای کد 36 به صورت جدول (به صورت DIV با آی دی tabs_yw_news) و **به همراه تصویر ضمیمه** و با تصویر پیش فرض
cnt_pic.gif - فقط برای مطالبی که برای نمایش در صفحه اصلی پایگاه علامت خورده اند:

[_CODE_5_CABST_FROM_PG_36_cnt_pic.gif_AS_DIV_PIC_ONLY4HOME_CODE_]

برای نمایش 5 چکیده مطلب از صفحه‌ی دارای کد 36 به صورت جدول (به صورت DIV با آی دی tabs_yw_news) و **به همراه تصویر ضمیمه** و با تصویر پیش فرض
cnt_pic.gif - فقط برای مطالبی که برای نمایش در صفحه اصلی زیربخش علامت خورده اند:

[_CODE_5_CABST_FROM_PG_36_cnt_pic.gif_AS_DIV_PIC_ONLY4SECTION_CODE_]

برای نمایش 5 چکیده مطلب **تایید شده توسط مدیر ارشد** از صفحه‌ی دارای کد 36 :

[_CODE_5_CABST_FROM_PG_36_VERIFY_CODE_]

برای نمایش متن کامل مطلب دارای کد 15 به همراه تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر:

[_CODE_CFULL_ONE_CONTENT_15_DATE_arrow_fa.gif_CODE_]

نمایش مطلب بدون درج تگ های div:

[_CODE_CFULL_ONE_CONTENT_23_NODATE_NO_SEPBAR_NODIV_CODE_]

برای نمایش متن کامل مطلب دارای کد 15 به همراه تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر بدون خط جدا کننده افقی:

[_CODE_CFULL_ONE_CONTENT_15_DATE_arrow_fa.gif_NO_SEPBAR_CODE_]

برای نمایش چکیده‌ی مطلب دارای کد 15 بدون نمایش تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر:

[_CODE_CABST_ONE_CONTENT_15_NODATE_arrow_fa.gif_CODE_]

برای نمایش 7 عنوان از مطالب دارای موضوع عمومی کد 15 بدون نمایش تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر:

[_CODE_7_CTITLE_GSUBJECT_15_NODATE_arrow_fa.gif_CODE_]

برای نمایش 7 عنوان از مطالب دارای موضوع عمومی کد 10 بدون نمایش تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر و با خط جدا کننده مورد نظر:

[_CODE_7_CTITLE_GSUBJECT_10_NODATE_bullet_03.gif_sep_bar_01.gif_CODE_]

برای نمایش 7 چکیده از مطالب دارای موضوع عمومی کد 10 بدون نمایش تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر و بدون خط جدا کننده مورد نظر:

[_CODE_7_CABST_GSUBJECT_10_NODATE_bullet_03.gif_NO_SEPBAR_CODE_]

برای نمایش 7 عنوان از مطالب دارای موضوع عمومی کد 10 بدون نمایش تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر و بدون بولد کردن عنوان به ترتیب برعکس تاریخ ورود
(جدیدتر ها در بالا):

[_CODE_7_CTITLE_GSUBJECT_10_NODATE_bullet_03.gif_NO_SEPBAR_NO_BOLD_ASCENDING_CODE_]

برای نمایش 7 عنوان از مطالب کل پایگاه (زیربخش 0) بدون نمایش تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر (برای RSS هر زیربخش عدد صفر را با کد آن زیربخش جایگزین
کنید)

[_CODE_7_CTITLE_RSS_0_NODATE_bullet_03.gif_NO_SEPBAR_CODE_]

برای نمایش 7 عنوان از مطالب زیربخش فعلی، به شرط علامت خوردن برای نمایش در صفحه اول زیربخش (زیربخش 0) - بدون نمایش تاریخ (برای RSS هر زیربخش عدد صفر را با کد آن زیربخش جایگزین کنید)

[__CODE__7__CTITLE__RSS__0__NODATE____NO_SEPBAR__AS_DIV_PIC__ONLY4SECTION__CODE__]

برای نمایش 7 عنوان از مطالب زیربخش 10 به شرط علامت خوردن برای نمایش در صفحه اول زیربخش - بدون نمایش تاریخ

[__CODE__7__CTITLE__RSS__10__NODATE____NO_SEPBAR__AS_DIV_PIC__ONLY4HOME__CODE__]

برای نمایش 5 عنوان از مطالب دارای موضوع عمومی کد 10 با نمایش تاریخ و آیکن تصویری و بدون بولد کردن عنوان و فقط برای مطالبی که تیک نمایش در صفحه اصلی پایگاه را دارند:

[__CODE__5__CTITLE__GSUBJECT__10__DATE____NO_SEPBAR__NO_BOLD__ONLY4HOME__CODE__]

برای نمایش 5 عنوان از مطالب دارای موضوع عمومی کد 10 زیربخش فعلی با نمایش تاریخ و آیکن تصویری و بدون بولد کردن عنوان و فقط برای مطالبی که تیک نمایش در صفحه اصلی پایگاه را دارند:

[__CODE__5__CTITLE__GSUBJECT__10__DATE____NO_SEPBAR__NO_BOLD__ONLY4SECTION__CODE__]

برای نمایش 5 چکیده مطلب از موضوع دارای کد 10 به صورت جدول (به صورت DIV با آی دی tabs_yw_news) و **به همراه تصویر ضمیمه** و با تصویر پیش فرض cnt_pic.gif:

[__CODE__5__CABST__GSUBJECT__10____cnt_pic.gif____AS_DIV_PIC__CODE__]

صفحه بندی مطالب صفحه شماره 15 به صورت دسته های 10 تایی

[__CODE__PAGINATE_CNTS__15__10__CODE__]

برای نمایش 10 عنوان از مطالب دارای بیشترین بازدید:

[__CODE__10__MOST_VISITED_CONTENTS__arrow_fa.gif__CODE__]

برای نمایش 10 عنوان از مطالب دارای بیشترین بازدید فقط از صفحه کد 48:

[__CODE__10__MOST_VISITED_CONTENTS__arrow_fa.gif__48__CODE__]

[__CODE__SHOW_URL__www.google.com__CODE__]

برخی کدهای قابل استفاده در **فالب مطالب**:

نمایش لینک و عنوان صفحات در بالای صفحه:

```
<div id="pg_title"><a href="/page.php?slct_pg_id=__AWT_YEKTA_PARENT_PGID__&sid={GLB_SID}&slc_lang={GLB_LANG}">__AWT_YEKTA_PARENT_PGTITLE__</a> __AWT_YEKTA_PGTITLE__</div>
```

صفحات نمونه:

```

<p><table width="970" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><br />
  <tr><br />
    <td valign="middle" align="center" width="2%"></td>
  <br />
    <td valign="middle" width="6%" nowrap="nowrap" style="padding-top:0;"> __AWT_YEKTA_PGTITLE__ </td><br />
    <td valign="middle" align="center" width="2%">
  </td><br />
    <td valign="middle" width="90%" nowrap="nowrap" style="padding-top:0;"> __AWT_YEKTA_CONTENT_TITLE__ __AWT_YEKTA_CONTENT_EDIT__
    __AWT_YEKTA_CONTENT_DATE__ __AWT_YEKTA_CONTENT_TIME__ </td></p>
<p> <td valign="middle" width="2%" nowrap="nowrap" style="padding-top:0;"> <a href="./printme.php?item={GLB_SID}.{THIS_PG_ID}.{THIS_CNT_ID}.
{GLB_LANG}&hmb=1&hbnr=1">  </a> </td><br />
  <td valign="middle" width="2%" nowrap="nowrap" style="padding-top:0;"> <a href="./form_sendmail.php?slc_pg_id={THIS_PG_ID}&slc_cnt_id=
{THIS_CNT_ID}&slc_lang={GLB_LANG}&sid={GLB_SID}&hmb=1&hbnr=1"> 

```

```

<p><p><برای مشاهده: __AWT_YEKTA_CONTENT_STAT_VIEW__ | دفعات چاپ مطلب: __AWT_YEKTA_CONTENT_STAT_PRINT__<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />
<a href="./printme.php?item={GLB_SID}.{THIS_PG_ID}.{THIS_CNT_ID}.{GLB_LANG}&hmb=1&hbnr=1"> صفحه مناسب چاپ </a><br />
<a href="./form_sendmail.php?slc_pg_id={THIS_PG_ID}&slc_cnt_id={THIS_CNT_ID}&slc_lang={GLB_LANG}&sid={GLB_SID}&hmb=1&hbnr=1"> ارسال به دوستان </a>
<br />
<a href="./rss.php?pgid={THIS_PG_ID}"> این بخش RSS خروجی </a><br />
</p></p>

```

کدهای نمایش محتوا - بخش مقالات:

در کلیه کدهای مقالات برای نمایش به صورت list و بدون جدول عبارت `__NO_TABLE__` را می توانید به کد مربوطه اضافه کنید.
 برای نمایش مقالات آخرین نسخه منتشر شده نشریه شامل عنوان، نگارندگان، لینک ها (چکیده و متن کامل) و XML:

```
[__CODE __JOURNAL_CUR_ISSUE_TITLE_AUTH_LINK_XML_BAR__ CODE__]
```

برای نمایش مقالات آخرین نسخه منتشر شده نشریه شامل عنوان، نگارندگان، لینک ها (چکیده و متن کامل) به صورت جدول:

```
[__CODE __JOURNAL_CUR_ISSUE_TITLE_AUTH_LINK_TABLE1__ CODE__]
```

برای فهرست کردن مقالات از نسخه پیش از انتشار `__PRE_PUBLISH__` را به کد مربوطه اضافه کنید.

```
[__CODE __JOURNAL_CUR_ISSUE_TITLE_AUTH_NO_TABLE_PRE_PUBLISH__ CODE__]
```

برای نمایش مقالات آخرین نسخه منتشر شده نشریه شامل عنوان و خط جدا کننده:

```
[__CODE __JOURNAL_CUR_ISSUE_TITLE_BAR__ CODE__]
```

برای نمایش 10 عنوان از مقالات دارای بیشترین بازدید:

```
[__CODE __10__MOST_VISITED_ARTICLES__arrow_fa.gif__ CODE__]
```

برای نمایش 10 عنوان از مقالات دارای بیشترین بازدید بدون بارگذاری CSS:

```
[__CODE __10__MOST_VISITED_ARTICLES_NOCSS__arrow_fa.gif__ CODE__]
```

برای نمایش 10 عنوان از مقالات دارای بیشترین بازدید بدون نمایش آیکن PDF:

```
[__CODE __10__MOST_VISITED_ARTICLES_NOPDF__arrow_fa.gif__ CODE__]
```

برای نمایش 10 عنوان از مقالات دارای بیشترین بازدید بدون نمایش علامت ممیز برای نویسندگان:

```
[__CODE __10__MOST_VISITED_ARTICLES_NOPDF_NOSLASH__arrow_fa.gif__ CODE__]
```

برای نمایش 10 عنوان از مقالات دارای بیشترین بازدید با درج خط جدا کننده:

```
[__CODE __10__MOST_VISITED_ARTICLES_SEP-BAR__arrow_fa.gif__ CODE__]
```

برای نمایش 10 عنوان از آخرین مقالات پذیرفته شده (منتشر شده یا نشده):

[__CODE __10__ACCEPTED_ARTICLES__arrow_fa.gif__CODE__]

کدهای نمایش محتوا - بخش نشریات:

JCUR_TXT برای نمایش محتوای آخرین شماره نشریه (شماره جاری) استفاده می شود:

عنوان مختصر نشریه (بخش تنظیمات اصلی نشریه را ببینید)	__JCUR_TXT_SHORT_TITLE__
جلد نشریه به عدد	__JCUR_TXT_VOLUME__
جلد نشریه به حروف	__JCUR_TXT_VOLUME_TXT__
شماره نشریه به عدد	__JCUR_TXT_ISSUE__
شماره نشریه به حروف	__JCUR_TXT_ISSUE_TXT__
سال شمسی انتشار	__JCUR_TXT_JYEAR__
ماه شمسی به عدد	__JCUR_TXT_JMONTH__
ماه شمسی به حروف	__JCUR_TXT_JMONTH_TXT__
سال میلادی انتشار	__JCUR_TXT_GYEAR__
ماه میلادی به عدد	__JCUR_TXT_GMONTH__
ماه میلادی به حروف	__JCUR_TXT_GMONTH_TXT__
شماره پیاپی	__JCUR_TXT_SERIAL__
شماره پیاپی به حروف	__JCUR_TXT_SERIAL_TXT__
توصیف فارسی	__JCUR_TXT_COMMENT_FA__
توصیف انگلیسی	__JCUR_TXT_COMMENT_EN__

مثال:

درج سال آخرین شماره نشریه:

[__CODE year __JCUR_TXT_GYEAR__ month __JCUR_TXT_GMONTH_TXT__ CODE__]

JINFO_TXT برای نمایش محتوای تمام شماره های نشریه استفاده می شود . (بخش تنظیمات اصلی نشریه را ببینید):

عنوان مختصر نشریه	__JINFO_TXT_SHORT_TITLE__
عنوان انگلیسی نشریه	__JINFO_TXT_TITLE_EN__
عنوان فارسی نشریه	__JINFO_TXT_TITLE_FA__
شاپای چاپی	__JINFO_TXT_PISSN__
شاپای الکترونیک	__JINFO_TXT_EISSN__
مدیر مسئول	__JINFO_TXT_CHAIRMAN_FA__
سر دبیر	__JINFO_TXT_EIC_FA__
صاحب امتیاز	__JINFO_TXT_ORGAN_FA__
مدیر مسئول	__JINFO_TXT_CHAIRMAN_EN__
سر دبیر	__JINFO_TXT_EIC_EN__
صاحب امتیاز	__JINFO_TXT_ORGAN_EN__

تعداد کل مقالات سایت `__JINFO_TXT_ALL_ARTICLES__`
 تعداد مقالات منتشر شده `__JINFO_TXT_PUBLISHED_ARTICLES__`

مثال:

شاپای چاپی: `__JINFO_TXT_PISSN__`شاپای الکترونیکی: `__JINFO_TXT_EISSN__`**نمایش فهرست نسخه های نشریه به تفکیک سال (آرشیو نشریه):**`[__CODE __JOURNAL_YEARS_VOLUMES__ CODE__]`**درج اطلاعات آماری گوگل اسکالر (Google Scholer) از صفحه اختصاصی نشریه:**

گوگل اسکالر این امکان را فراهم کرده است که برای هر نشریه یک صفحه اختصاصی ساخته شود. این صفحه حاوی آخرین مقالات منتشر شده و شاخص های نمایه سازی یا Citation می باشد.

نمونه صفحه ساخته شده برای یکی از نشریات را اینجا ببینید:

<https://scholar.google.com/citations?user=F4z6guYAAAAJ&hl=en>

برنامه یکتاوب می تواند با اتصال به این صفحه اطلاعات آماری را استخراج کرده و به صورت خودکار در سایت نمایش دهد. این اطلاعات تقریباً هفته ای یکبار و به صورت خودکار بروز می شوند.

برای استفاده از این امکان ابتدا باید کد زیر را برای نمایش جدول آماری مربوطه در میان بلوک ها یا مطالب استفاده کنید:

`[__CODE __GOOGLE_SCHOLAR_STAT_URL CODE__]`

بخش URL را با نشانی مورد نظر خود جایگزین کنید. مثلاً:

`[__CODE __GOOGLE_SCHOLAR_STAT_https://scholar.google.com/citations?user=F4z6guYAAAAJ&hl=en CODE__]`

توجه:

روش ساخت صفحات اختصاصی در گوگل اسکالر به این صورت است که با کمک دکمه Get My Own Profile در نشانی فوق، برای هر سایت با یک نام کاربری و با ایمیل اختصاصی نشریه ثبت نام کرده و سپس یک پروفایل برای مجله می سازید و برای محتوای پروفایل از جستجوی عنوان این نشریه استفاده می کنید. این روش در نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت سرپرستی آقای دکتر کبیری در حال اجرا می باشد.

توجه:

اگر در دریافت اطلاعات از سایت گوگل اسکالر خطا مشاهده کردید نشانی را به فرمت زیر تغییر دهید:
<https://scholar.google.com/citations?user=F4z6guYAAAAJ> - یعنی بخش hl=en را از آن حذف کنید.

سایر کدهای نمایش محتوا - سایر موارد

برای نمایش 7 عنوان از اخبار اختصاصی قطره بدون نمایش تاریخ و با آیکن تصویری مورد نظر:

`[__CODE __7__CTITLE__GNEWS__NODATE__arrow_fa.gif__120__BREAked CODE__]`

برای نمایش 7 عنوان از اخبار اختصاصی قطره بدون نمایش تاریخ و بدون حرکت:

`[__CODE __7__CTITLE__GNEWS__NODATE__arrow_fa.gif__NO_SCROLL__ CODE__]`

برای نمایش 7 عنوان از اخبار اختصاصی قطره با ارتفاع 150 و ایجاد break بین عنوان و مشخصات خیر:

[_CODE __7__CTITLE__GNEWS__NODATE__arrow_fa.gif__150__break CODE__]

نمایش متن‌های فعال گاهشمار :

[_CODE AUTO_CALENDAR CODE__]

نمایش فایل تقویم برپایه تنظیمات فایل .:files/site1/calendar/0config.txt/

[_CODE _TAGHVIM -->

کدهای سامانه‌ی فروش الکترونیک:

برای نمایش عنوان 40 قفسه کتاب - بدون نمایش جدول:

[_CODE __40__BOOKS_FOR_SALE__SECTIONS__0__ __ CODE__]

برای نمایش عنوان 40 قفسه کتاب - با اضافه کردن کدهای جدول:

[_CODE __40__BOOKS_FOR_SALE__SECTIONS__1__ __ CODE__]

برای نمایش عنوان 10 کتاب پرفروش - بدون نمایش جدول:

[_CODE __10__BOOKS_FOR_SALE__BESTSALE__0__ __ CODE__]

برای نمایش عنوان 10 کتاب پرفروش - با اضافه کردن کدهای جدول:

[_CODE __10__BOOKS_FOR_SALE__BESTSALE__1__ __ CODE__]

برای نمایش عنوان 10 کتاب پر امتیاز:

[_CODE __10__BOOKS_FOR_SALE__BESTRATE__0__ __ CODE__]

برای نمایش جدول کل کتاب‌ها برای فروش با دسته‌بندی 6 تایی:

[_CODE __6__BOOKS_FOR_SALE__ALL__1__ __ CODE__]

برای نمایش فهرست اعضای نایب شده پایگاه:

فارسی: [_CODE __USERLIST__FA__CONFIRMED_USERS__FNAME__LNAME__ORGAN__DEGREE__REGTYPE__REG_DATE__VALID_DATE__ CODE__]

انگلیسی: [_CODE __USERLIST__EN__CONFIRMED_USERS__FNAME__LNAME__ORGAN__DEGREE__REGTYPE__ CODE__]

برای نمایش فهرست داوران پایگاه:

فارسی: [_CODE __USERLIST__FA__REVIEWERS__FNAME__LNAME__ORGAN__DEGREE__REGTYPE__ CODE__]

انگلیسی: [_CODE __USERLIST__EN__REVIEWERS__FNAME__LNAME__ORGAN__DEGREE__REGTYPE__ CODE__]

با تغییر واژه های استفاده شده در کد فوق می توانید فهرست را سفارشی کنید.

کدهای درج کادر ورود و خروج کاربران:

برای نمایش کادر با محتوای دو فایل متفاوت در شاخه tpl_files برای کاربران عادی و اعضا

[_CODE __LOGIN__LOGOUT__BOX__logged_no.htm__logged_yes.htm__ CODE__]

این کد محتویات دو فایل logged_yes.htm و logged_no.htm را به ترتیب برای کاربران login نشده و login شده نمایش می دهد.

اسم فایل های فوق را می توانید به طور دلخواه تغییر دهید. نمونه فایل های ورود و خروج را در این بخش دریافت نمایید.

کدهای دریافت و نمایش نظرات کاربران:

نمایش متن کامل مطالب به همراه کادرهای درج نظرات کاربران:

__AWT_YEKTA_PGCONTENTS_BODY__CONTENT__COMMENTBOX__

نمایش متن کامل مطالب به همراه کادرهای درج نظرات کاربران و نمایش نظرات کاربران:

__AWT_YEKTA_PGCONTENTS_BODY__CONTENT__COMMENTBOX__COMMENTLIST__

برای نمایش 10 عنوان از آخرین نظرات تایید شده کاربران در مورد مطالب:

[__CODE__10__USER_COMMENTS__arrow_fa.gif__CODE__]

نمایش خودکار تصاویر آلبوم تصاویر در میان مطالب و بلوک ها (اسلایدشو)

درج تصاویر به صورت چند اسلاید شو در یک صفحه

[__CODE__SLIDESHOW_FROM_ALBUM__15__CODE__]

کد آلبوم مورد نظر: 15:

توضیح: برای درج اسلایدشو از BXSLIDER کمک گرفته شده است. ابا مطالعه راهنمای تنظیمات، می توانید نمایش تصاویر و دکمه های روی تصویر یا زیر آن را به نحو دلخواه تغییر دهید. مثلا اگر بخواهید توضیحات تصویر روی آنها نمایش داده نشوند و نیز سرعت نمایش تصاویر به 2000 میلی ثانیه (2 ثانیه) تغییر یابد، می توانید از کد زیر استفاده کنید:

[__CODE__SLIDESHOW_FROM_ALBUM__15__captions:false,speed:2000__CODE__]

یک کد کامل: 10: کد آلبوم مورد نظر

<!--AWT __SLIDESHOW_FROM_ALBUM__10__auto:false,mode:fade,pager:false,captions:false,speed:4000__100%__5IMG__ AWT-->

auto:نمایش خودکار اسلاید شو,

mode:شیوه نمایش, 'options: 'horizontal', 'vertical', 'fade

pager:نمایش دکمه اسلاید های قبلی و بعدی,

captions:نمایش توضیح برای تصاویر,

speed: سرعت نمایش بر حسب میلی ثانیه

5IMG = تنها 5 تصویر آخر نمایش داده شوند.

البته طبیعی است که استفاده از بعضی تنظیمات مستلزم اضافه کردن کدهایی به مطلب مربوطه است. مثلا اگر بخواهید دکمه های زیر تصویر را به بخش دلخواه خود انتقال دهید می توانید بعد از کد زیر استفاده کنید:

[__CODE__SLIDESHOW_FROM_ALBUM__15__pager:false,nextSelector:'#s-next',prevSelector:'#s-prev',nextText:'بعدی',prevText:'قبلی'__CODE__]

و سپس در بخشی از متن (مطلب) کد زیر را استفاده کنید:

<div class="outside">

<p> | </p>

</div>

در حالت عادی، برنامه عرض اسلایدر را مطابق ابعاد تنظیم شده برای آلبوم در نظر می گیرد. برای اینکه عرض متفاوتی را برای اسلایدر تعریف کنید می توانید مشابه کدهای زیر عرض جدید را وارد کنید:

[__CODE__SLIDESHOW_FROM_ALBUM__15__500px__CODE__]

[__CODE__SLIDESHOW_FROM_ALBUM__15__100%__CODE__]

استفاده از عرض 100% باعث واکنش گرا (رِسپانسیو) شدن اسلایدر می شود. در این حالت برای عدم نمایش حاشیه های سفید می توانید این کدها را به CSS سایت خود اضافه کنید. (به صورت پیش فرض اضافه شده است)

```
.bx-wrapper {
margin:0 !important;
padding:0 !important;
}
.bx-wrapper .bx-viewport {
margin:0 !important;
padding:0 !important;
border:0 !important;
box-shadow: none !important;
left:0 !important;
right:0 !important;
}
```

مثال کامل استفاده از options و عرض سفارشی:

```
[__CODE__SLIDESHOW_FROM_ALBUM__15__pager:false,speed:3000__100%__CODE__]
```

برخی روش های قدیمی تر درج اسلایدشو: (تا حد امکان از روش جدید فوق استفاده کنید)

درج تصاویر به صورت اسلاید شو از آلبوم شماره 11 با عرض تصویر 496 و ارتفاع 268 پیکسل:

(برای استفاده از اسلاید شو، بارگذاری اسکریپت های JQuery و CSS مربوطه الزامی است. برای استفاده از اسلاید شو ابتدا یک آلبوم در بخش آلبوم تصاویر با اندازه تصاویر یکسان بسازید و سپس برای نصب و تنظیم [فایل های مربوطه](#) با شرکت هماهنگ نمایید)

```
[__CODE__SLIDESHOW_ALBUM__11__496__268__CODE__]
```

درج تصاویر به صورت اسلاید شو نوع دوم (با آی دی قابل تنظیم) از آلبوم شماره 11 با عرض تصویر 496 و ارتفاع 268 پیکسل:

(برای استفاده از اسلاید شو، بارگذاری اسکریپت های JQuery و CSS مربوطه الزامی است. برای استفاده از اسلاید شو ابتدا یک آلبوم در بخش آلبوم تصاویر با اندازه تصاویر یکسان بسازید و سپس برای نصب و تنظیم [فایل های مربوطه](#) با شرکت هماهنگ نمایید)

```
[__CODE__SLIDESHOW2_ALBUM__11__496__268__theme-default_slider__yw-Slider__CODE__]
```

توجه: theme-default و slider و yw-Slider قابل تغییر و تنظیم می باشند.

درج تصاویر به صورت اسلاید شو نوع سوم (با آی دی و لینک قابل تنظیم) از آلبوم شماره 11 با عرض تصویر 496 و ارتفاع 268 پیکسل:

(برای استفاده از اسلاید شو، بارگذاری اسکریپت های JQuery و CSS مربوطه الزامی است. برای استفاده از اسلاید شو ابتدا یک آلبوم در بخش آلبوم تصاویر با اندازه تصاویر یکسان بسازید و سپس برای نصب و تنظیم [فایل های مربوطه](#) با شرکت هماهنگ نمایید)

```
[__CODE__SLIDESHOW3_ALBUM__11__496__268__theme-default_slider__yw-Slider__CODE__]
```

توجه: theme-default و slider و yw-Slider قابل تغییر و تنظیم می باشند.

توجه: با استفاده از این کد هر نشانی وبی که در بخش "توضیح تصویر" اضافه کنید به صورت لینک برای تصویر و نوشته قرار خواهد گرفت.

درج فرم نظر سنجی شماره 11 در میان مطالب یا قالب سفارشی:

[__CODE__VOTE_FORM__11__CODE__]

درج فرم آخرین نظر سنجی در میان مطالب یا قالب سفارشی:

[__CODE__VOTE_FORM__LAST__CODE__]

__AWT_YEKTA_RANDOM__

نمایش یک عدد تصادفی (برای ساخت captcha برای فرم ها):

کدهایی برای صفحات فرعی:

نمایش پیوندهای خروج کاربران و صفحه شخصی:

__AWT_YEKTA_LOGINEDBAR__

نمایش عنوان مطالب:

__AWT_YEKTA_CONTENT_TITLE__

نمایش دکمه ویرایش مطالب برای مدیر پایگاه:

__AWT_YEKTA_CONTENT_EDIT__

نمایش تاریخ و ساعت درج خبر:

__AWT_YEKTA_CONTENT_DATETIME__

نمایش عنوان مطلب در صفحه find:

__AWT_YEKTA_CNNTITLE__

نمایش فهرست عنوان مطالب:

__AWT_YEKTA_PGCONTENTS_BODY__

نمایش فهرست عنوان مطالب بدون نمایش عنوان مطالب:

__AWT_YEKTA_PGCONTENTS_BODY_NOTITLE__

[__CODE__PAGE_CHILEDS_LINK__CODE__]

نمایش آمار مشاهده مطلب: (visits)

__AWT_YEKTA_CONTENT_STAT_VIEW__

نمایش آمار چاپ مطلب:

__AWT_YEKTA_CONTENT_STAT_PRINT__

نمایش آمار ارسال مطلب به دوستان:

__AWT_YEKTA_CONTENT_STAT_STF__

نمایش متن کامل مطالب:

__AWT_YEKTA_PGCONTENTS_BODY__CONTENT__

برای سفارشی کردن نمایش مطالب برای صفحات و مطالب فرعی پایگاه می توانید از متغیر های {THIS_CNT_ID} و {THIS_PG_ID} به شکل زیر استفاده کنید:
 [__CODE__5__CTITLE_ABST__FROM_PG__{THIS_PG_ID}__NODATE__CODE__]

امکان استفاده از کدهای جایگزین شونده زیر در متن HTML پایین و بالای سایت (بخش تنظیم متن های عمومی) فراهم است:

__GLB_SID__ با کد زیربخش جایگزین خواهد شد

__SECTION_FOLDER__ یا __AWT_SECTION_PATH__ با پوشه اختصاصی زیربخش جایگزین خواهد شد

__GLB_LANG__ با زبان فعلی جایگزین خواهد شد

{THIS_PG_ID} با کد صفحه جایگزین خواهد شد

{THIS_CNT_ID} با کد مطلب جایگزین خواهد شد

{USER_ID} با کد کاربر جایگزین خواهد شد

{USERNAME} با نام کاربری جایگزین خواهد شد

__AWT_YEKTA_LASTUPDATE__ با آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه جایگزین خواهد شد

__AWT_YEKTA_VISITS__ با آمار بازدیدها پایگاه جایگزین خواهد شد

روش نمایش تاریخ جاری:

امروز: __AWT_DATE_TODAY_NAME_FA__ مورخ __AWT_DATE_TODAY_NUMBER_FA__ __AWT_DATE_TODAY_MONTH_FA__
 __AWT_DATE_TODAY_YEAR_FA__

__AWT_DATE_TODAY_DATE_AR__ = تاریخ امروز به هجری قمری

__AWT_DATE_NOW_TIME__ = ساعت فعلی سرور

کدهای روز شمار:

X روز مانده به تاریخ برگزاری:

1396-10-2-23-59 : ساعت 10 و بیست دقیقه روز دوم دی ماه 1392

[__CODE__ __AUTO_DATE__1396-10-2-23-59__8888 روز مانده به تاریخ برگزاری 8888 CODE__]

یا

[__CODE__ __AUTO_DATE__1396-10-2-23-59__8888__AUTOHIDE__ مقاله به مهلت دریافت مقاله CODE__]

به این معنی است که این روزشمار با منفی شدن صفر را نمایش خواهد شد __AUTOHIDE__ عبارت

یا

[__CODE__ __AUTO_DATE__1396-10-2-23-59__8888 روز مانده باقی است CODE__ تا زمان برگزاری 8888 روز مهلت باقی است]

<div align="center">[CODE AUTO_DATE_1392-2-2-10-20_8888 CODE] روز

</div> مانده به تاریخ برگزاری همایش

نمایش کد در بلوک ها:

76 روز

مانده به تاریخ برگزاری همایش

X روز از مهلت ارسال مقاله گذشته است:

[CODE روز از مهلت ارسال مقاله گذشته است 8888 AUTO_DATE_1390-10-2-10-20 CODE]

کدهای آرایه آمار:

نمایش آمار بازدیدها به همراه متون توضیح به صورت یک خطی:

__AWT_YEKTA_VISITS__

نمایش آمار بازدیدها به همراه متون توضیح به صورت دو خطی:

__AWT_YEKTA_VISITS_2LINE__

نمایش آمار بازدیدهای کل:

__AWT_YEKTA_VISITS_ALL__

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته:

__AWT_YEKTA_VISITS_24__

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:

__AWT_YEKTA_VISITS_TODAY__

نمایش آمار بازدیدهای کل - فقط برای زیربخش فعلی

__AWT_YEKTA_VISITS_ALL_SECTION__

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته - فقط برای زیربخش فعلی:

__AWT_YEKTA_VISITS_24_SECTION__

کاربران + مهمانان حاضر در پایگاه:

__AWT_YEKTA_USERS_GUESTS_ONLINE__

کاربران حاضر در پایگاه:

__AWT_YEKTA_USERS_ONLINE__

مهمانان حاضر در پایگاه:

__AWT_YEKTA_GUESTS_ONLINE__

کل کاربران ثبت شده:

__AWT_YEKTA_USERS_ALL__

کل کاربران دارای مقاله:

__AWT_YEKTA_USER_ARTICLE__

تعداد کل مطالب تایید شده:

__AWT_YEKTA_CNTS_ACTIVE__

کدهای نمایش منوها و فهرست ها:

نمایش نوار راهبری عمومی:

__AWT_YEKTA_TOP_NAVIGATION__

نمایش نوار راهبری ویژه زیربخش:

__AWT_YEKTA_TOP_NAVIGATION_SECTION__

نمایش فهرست زیربخش ها به صورت drop-down:

__AWT_YEKTA_GLB_NAVIGATION__

__AWT_YEKTA_GLB_NAVIGATION_FA__

__AWT_YEKTA_GLB_NAVIGATION_EN__

__AWT_YEKTA_NEWS_MARQUEE__> newsticker

__AWT_YEKTA_NEWS_MARQUEE2__

__AWT_YEKTA_NEWS_MARQUEE_THIS_SECTION__

__AWT_YEKTA_LIST_CONTENTS__

__AWT_YEKTA_CONTENT__

[__CODE__ YEKTA_BOOKS__ CODE__]

نمایش منوهای سطح اول و دوم

[__CODE__ PAGES_MENU__ CODE__]

(LI) نمایش منوهای سطح اول و دوم به صورت لیست

[__CODE__ PAGES_MENU_LIST__ CODE__]

(فهرست صفحات با سی اس اس glossymenu و آی دی verticalmenu نمایش داده می شود)

نمایش منوهای سطح اول و دوم به صورت دو سطحی در بالا یا **حاشیه** پایگاه

[__CODE__ PAGES_MENU_LIST2__ CODE__]

(فهرست صفحات با آی دی awt_pages_menu نمایش داده می شود)

<div id="awt_pages_menu"><ul id="navmenu-page">

نمایش منوهای سطح اول و دوم و سوم:

[__CODE__ PAGES_MENU_LIST3__ CODE__]

فهرست صفحات به صورت زیرنمایش داده می شود:

<div class="yw_menu_3lev">

<div class="yw_menu_01">

<h2>منوی سطح اول</h2>

</div>

```
<div class="yw_menu_02">
<ul>
<li><a href="#">منوی سطح دوم</a></li>
<li><a href="#">منوی سطح دوم</a></li>
<li class="yw_menu_03"><a href="#">منوی سطح سوم</a></li>
<li class="yw_menu_03"><a href="#">منوی سطح سوم</a></li>
</ul>
</div>
</div>
```

```
<div class="yw_menu_3lev">
<div class="yw_menu_01">
<h2>منوی سطح اول</h2>
</div>
<div class="yw_menu_02">
<ul>
<li><a href="#">منوی سطح دوم</a></li>
<li><a href="#">منوی سطح دوم</a></li>
<li class="yw_menu_03"><a href="#">منوی سطح سوم</a></li>
<li class="yw_menu_03"><a href="#">منوی سطح سوم</a></li>
</ul>
</div>
</div>
```

نمایش منوهای نوار راهبری عمومی به صورت دو یا سه سطحی در بالا یا حاشیه پایگاه

[__CODE__TOP_MENU_LIST__CODE__]

(فهرست صفحات با آی دی awt_top_menu نمایش داده می شود)

```
<div id="awt_top_menu"><ul id="awt_navmenu">
```

نکته مهم برای استفاده از فرم ها در قالب های سفارشی:

با توجه به درج متغیرهای امنیتی در فرم ها و بررسی آنها در هنگام تایید فرم، باید اطلاعات لازم در فرم ها تولید شود. برای این کار می توانید متغیر __TOKEN__ در قالب های سفارشی استفاده کنید. برای مثال برای فرم تماس می توانید این تنظیم را انجام دهید:

```
<form name="contact_fa" method="post"
action="forms.php?mod=contact&slc_lang=fa&sid=1&img_rnd=__AWT_YEKTA_RANDOM__&imgtok=__TOKEN__" >
    برای تولید تصویر captcha (عدد رندوم) مناسب در فرم مربوطه هم می توانید از این کد استفاده کنید:
<img src='./jvsc_servs/randimg.php?img_rnd=__AWT_YEKTA_RANDOM__'
border='1' height="28px" width="52"
alt='کد امنیتی را در کادر بنویسید' title='کد امنیتی را در کادر بنویسید'>
```

برای نمایش عنوان و نشانی سایت می توانید در قالب های سفارشی از کدهای زیر استفاده کنید:

```
<a href="{SYSTEM_HOST}">{SYSTEM_TITLE_FA}</a> پیوند به پایگاه + عنوان فارسی سایت
```

```
<a href="{SYSTEM_HOST}">{SYSTEM_TITLE_EN}</a> پیوند به پایگاه + عنوان انگلیسی سایت
```

```
عنوان سایت متناسب با زبان SYSTEM_TITLE_A
```

کدهای قدیمی نمایش محتوا - بخش مطالب

متغیر

توضیحات

__AWT_YEKTA_SITE_TITLE__

عنوان صفحه

__AWT_YEKTA_CONTENT#12__	محتوای مربوط به مطلب دارای کد 12
__AWT_YEKTA_PAGE#84__	مطالب مربوط به صفحه‌ی دارای کد 84
__AWT_YEKTA_TOP_NAVIGATION__	نوار راهبری عمومی
__AWT_YEKTA_NEWS_MARQUEE__	گردش عناوین آخرین مطالب افزوده شده به پایگاه
__AWT_YEKTA_LIST_SBJ_CONTENTS#16_TITLES__	فهرست عناوین افزوده شده به پایگاه با موضوع کلی شماره 16
__AWT_YEKTA_LOGIN_FORM_AREA__	کادر ورود کاربران
__AWT_YEKTA_LOGIN_ENTERED_AREA__	کادر خروج کاربران
__AWT_YEKTA_LOGINEDBAR__	فرم ورود کاربران و نیز نوار راهبری کاربران شامل نام کاربر، صفحه اصلی، خروج و ...
__AWT_YEKTA_LOGINEDBAR_FULL__	فرم ورود کاربران و نیز نوار راهبری کاربران شامل نام کاربر، صفحه اصلی، خروج و ...
__AWT_SITE_TITLE_FA__	عنوان فارسی وبگاه
__AWT_SITE_TITLE_EA__	عنوان انگلیسی وبگاه
__AWT_SITE_URL__	نشانی پایگاه اصلی
__AWT_SITE_EMAIL__	ایمیل پایگاه
__AWT_GHATREH_NEWS__	اخبار قطره


کدهای اختصاصی برخی پایگاه‌ها:

[__CODE__LIST_ARTICLES_AND_SUBJECTS__CODE__]

نمایش پروژه‌ها با موضوع بندی در وسط صفحه برای www.investdirect.ir نمونه‌ای از فایل‌ها و تصویرهای به کار رفته را در شاخه [yekta_program/tpl_files](#) ببینید.

آشنایی با کد نویسی یکتاوب

برای درج خودکار مطالب، آلبوم، نظرسنجی، فهرست مقالات و ... با کمک کدهای معرفی شده در این بخش می‌توانید از کدنویسی یکتاوب استفاده کنید. این ابزار در حقیقت به شما کمک می‌کند تا کدهای معرفی شده در این بخش را به سادگی ایجاد و استفاده کنید.

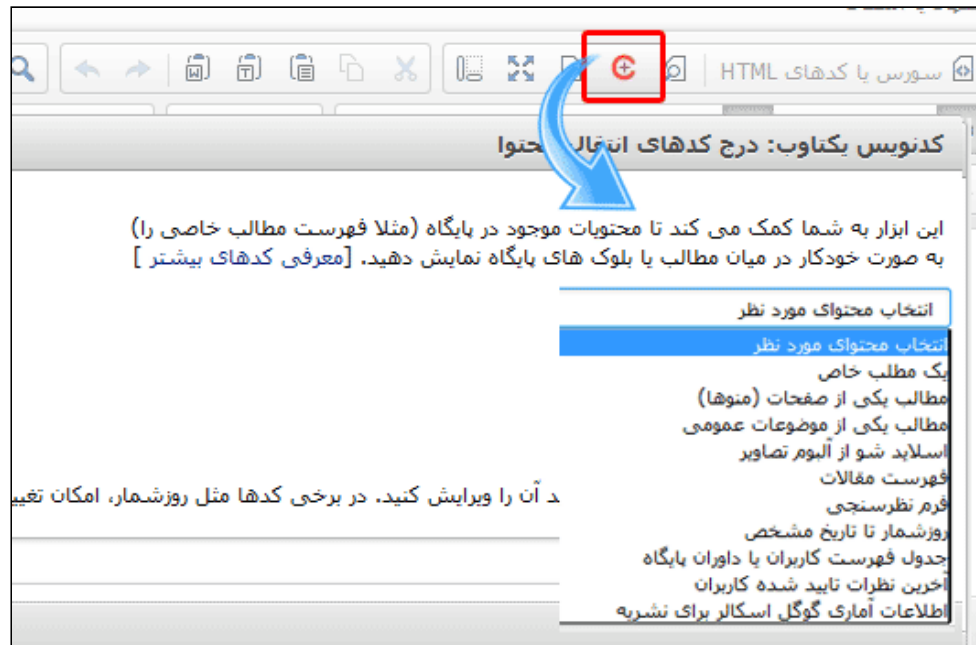

راهنماهای مرتبط:

- راهنمای قالب های اصلی و سفارشی برنامه
- **طرح بهسایت:** ارتقای گرافیکی سایت ها توسط شرکت
- آشنایی با قالب گرافیکی و راهنمای تغییر فایل های قالب و هدر و فوتر پایگاه
- راهنمای ساخت و اضافه کردن قالب های پیش فرض
- راهنمای استفاده از کدهای نمایش محتوا (درج خودکار محتوا در میان مطالب و قالب های پایگاه)
- کدهای عمومی سودمند برای افزایش زیبایی و کارایی سایت ها

◀ Help Index

Admin Menu ▶

Email : yektaweb (AT) gmail.com

Academic Web Tools - Yektaweb CMS - مجموعه مدیریت یکپارچه پایگاه های اینترنتی